



Dr FERZ

**Предохранитель
выключатель
разъединитель (ПВР)**

Предохранитель-выключатель-разъединитель вертикальный (ПВР)

Пластик не поддерживает горение класс V0

Наличие блокировки

Использование электротехнической меди класса T2



Защитные крышки выполнены из PA66

Контакты покрыты серебром



Специальная площадка для отвода и предотвращения образования нагара

Контакт имеет сдвоенную конструкцию

Внутренние детали покрыты оловом

В комплекте тарельчатые шайбы




Вертикальный ПВР

ТРЕХФАЗНАЯ КОММУТАЦИЯ, 185 мм, ГАБАРИТ 00



| | |
|---|-----------------------------|
| Модель | FPD-S00-3X3-S-M8 |
| Номинальное рабочее напряжение (U_e), В | 400/500/690 |
| Номинальный рабочий ток (I_e), А | 160 |
| Категория использования | DC-22В/AC-23В/AC-22В/AC-21В |
| Тепловой ток с плавкой вставкой (I_{th}), А | 160 |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i), В | 1000 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}), кВ | 12 |
| Номинальный ток короткого замыкания (I_q), кА | 120 |
| Номинальная частота (f), Гц | 40-60 |
| Степень защиты | IP30 |
| Механическая прочность, циклов | 1500 |
| Электрическая прочность, циклов | 200 |
| Размер плавкой вставки | 00 |
| Винтовое крепление | M8 |

Габаритный чертеж

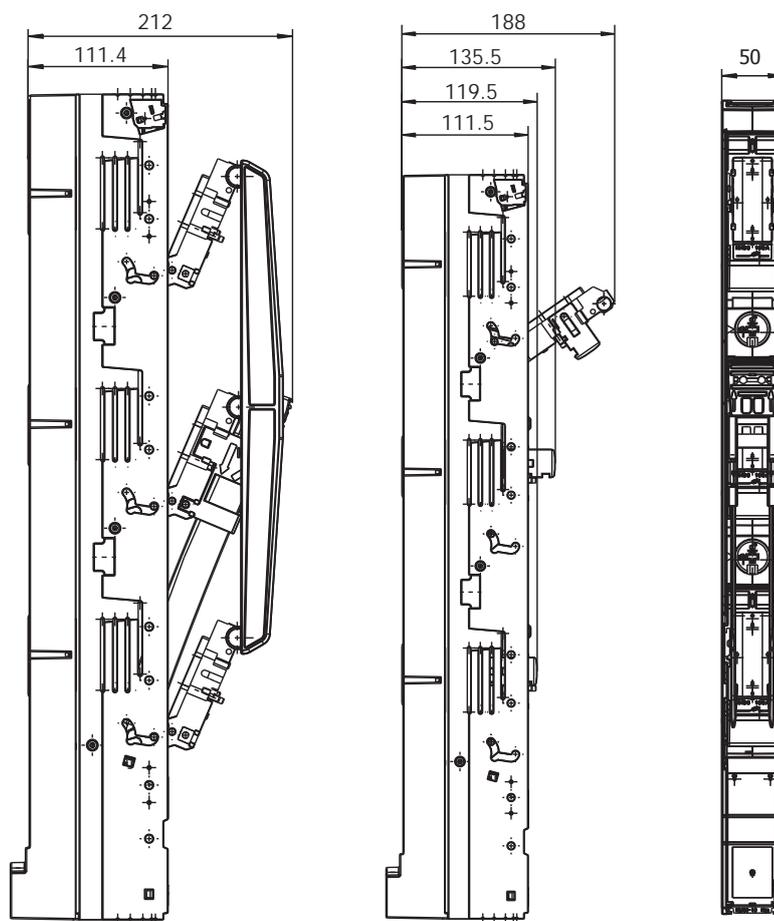

| Артикул | Наименование |
|--------------|--|
| 13100360FERZ | FPD-S00-3X3-S-M8 Вертикальный ПВР г.00 (160А), 185мм, 3ф 3полюса, M8/95 монтаж на шину |


Вертикальный ПВР

ТРЕХФАЗНАЯ КОММУТАЦИЯ, 100 мм, ГАБАРИТ 00



| | |
|---|-----------------------------|
| Модель | FPD-S00-3L3-S-M8 |
| Номинальное рабочее напряжение (U_e), В | 400V/500V/690V |
| Номинальный рабочий ток (I_e), А | 160 |
| Категория использования | DC-22B/AC-23B/AC-22B/AC-21B |
| Тепловой ток с плавкой вставкой (I_{th}), А | 160 |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i), В | 1000 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}), кВ | 12 |
| Номинальная частота (f), Гц | 40-60 |
| Степень защиты | IP30 |
| Механическая прочность, циклов | 1500 |
| Электрическая прочность, циклов | 200 |
| Размер плавкой вставки | 00 |
| Винтовое крепление | M8 |

Габаритный чертёж

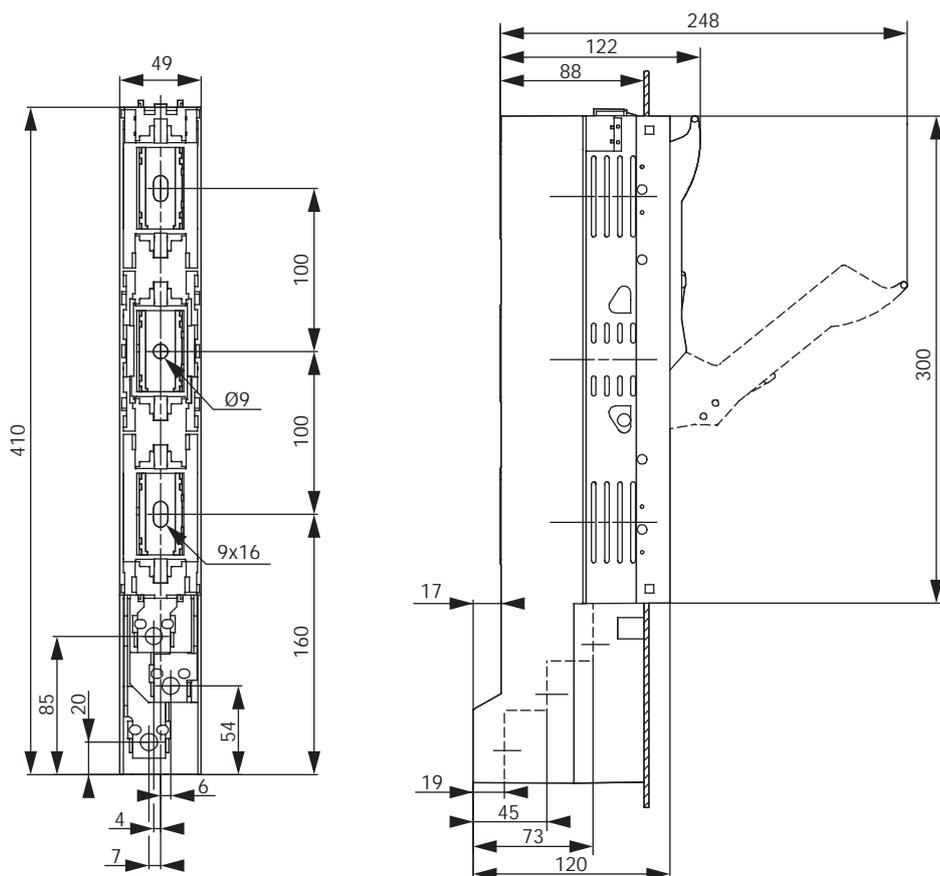

| | |
|--------------|--|
| Артикул | Наименование |
| 13100359FERZ | FPD-S00-3L3-S-M8 Вертикальный ПВР г.00 (160А), 100мм, 3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину |

223053, Минская обл., Минский р-н,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 5Б

Dr FERZ

info@promira.by

+375173887030

+375296991122