



РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ



СКФ-11

Для сетей с изолированной нейтралью.

- отсутствие напряжения хотя бы в одной из фаз;
- асимметрия напряжения (80 В);
- превышение (480 В) или понижение (320 В) значения напряжения от номинального;
- нарушение чередования фаз.



СZF-2В

Контроль состояния контактов контактора.

- отсутствие напряжения хотя бы в одной из фаз;
- асимметрия напряжения (55 В);
- понижение (160 В) значения напряжения от номинального;
- обрыв нулевого провода.



СКФ-318-1

- отсутствие напряжения хотя бы в одной из фаз;
- асимметрия напряжения (55 В);
- превышение (240..280 В) или понижение (150..210 В) значения напряжения от номинального;
- нарушение чередования фаз;
- «слипание» фаз;
- обрыв нулевого провода.



СКФ-318-4 **НОВИНКА**


- отсутствие напряжения хотя бы в одной из фаз;
- асимметрия напряжения (55 В);
- превышение (240..280 В) или понижение (150..210 В) значения напряжения от номинального;
- нарушение чередования фаз;
- «слипание» фаз;
- обрыв нулевого провода.

Реле СКФ-318-4 имеет функцию защиты электродвигателей при превышении температуры их обмоток (при оснащении двигателей датчиками температуры – термисторами).

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА



электродвигателей и электроустановок

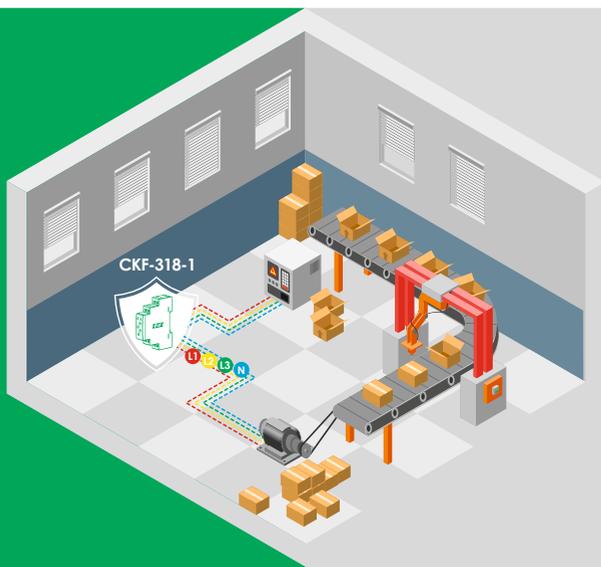

АССОРТИМЕНТ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ

Изделие	Контакты	Напряжение отключения, В		Асимметрия напряжения, В / чередование фаз	Задержка отключения, с			
		Мин.	Макс.		при асимметрии	при падении напряжения	при повышении напряжения	при аварии контактов
Контроль наличия и асимметрии фаз, контроль состояния контактора								
СКФ-2ВТ	1NO/NC	160	265	20.80 / +	0,5..15	0,5..15	0,5	12
CZF-2B	1NO	160	-	55 / -	3.5	3.5	-	3.5
CZF-2BR	1NO	160	-	40.80 / -	3.5	3.5	-	3.5
Контроль наличия и асимметрии фаз								
CZF-ВТ	1NO, 1NC	160	260	40.80 / -	0,5..15	5	0,1	-
CZF-B	1NO	-	-	55 / -	3.5	-	-	-
CZF-311	1NO/NC	150	280	40.80 / -	5	2	2	-
Контроль наличия, асимметрии и чередования фаз								
СКФ-318-1	2NO/NC	150..210	240..280	55 / +	0,5..15	0,5..15	0,3	-
СКФ-318-4	2NO/NC	150..210	240..280	55 / +	0,5..15	0,5..15	0,3	-
СКФ-ВТ	1NO, 1NC	160	260	40.80 / +	0,5..15	5	0,1	-
Для сетей с изолированной нейтралью								
СКФ-318	2NO/NC	320	480	20.80 / +	1..10	5	0,5	-
СКФ-11	1NO, 1NC	320	480	80 / +	1..10	5	0,5	-
CZF-13	1NO, 1NC	320	480	80 / -	1..10	5	0,5	-

Артикулы изделий

СКФ-2ВТ	EA04.003.005	СКФ-318-1	EA04.002.007
CZF-2B	EA04.003.002	СКФ-318-4	EA04.002.011
CZF-2BR	EA04.003.003	СКФ-ВТ	EA04.002.004
CZF-ВТ	EA04.001.004	СКФ-318	EA04.004.007
CZF-B	EA04.001.002	СКФ-11	EA04.004.003
CZF-311	EA04.001.006	CZF-13	EA04.004.004



Полный ассортимент реле контроля фаз, подробную информацию по их техническим характеристикам и подключению смотрите на наших сайтах www.fif.by, www.tde-fif.ru и в руководствах по эксплуатации изделий

Служба технической поддержки

support@fif.by
онлайн-консультация на сайтах www.fif.by, www.tde-fif.ru
+375 (154) 65-72-57, +375 (29) 869-56-06
8 (800) 707-99-49 (бесплатно для РФ)

Управление продажами

sales@fif.by
+375 (154) 65-72-56
+375 (29) 319-96-22
+375 (33) 622-25-55

