


Навесные корпуса Promira™ Building



РВ1 Корпус навесной моноблочный серии Promira™ Building

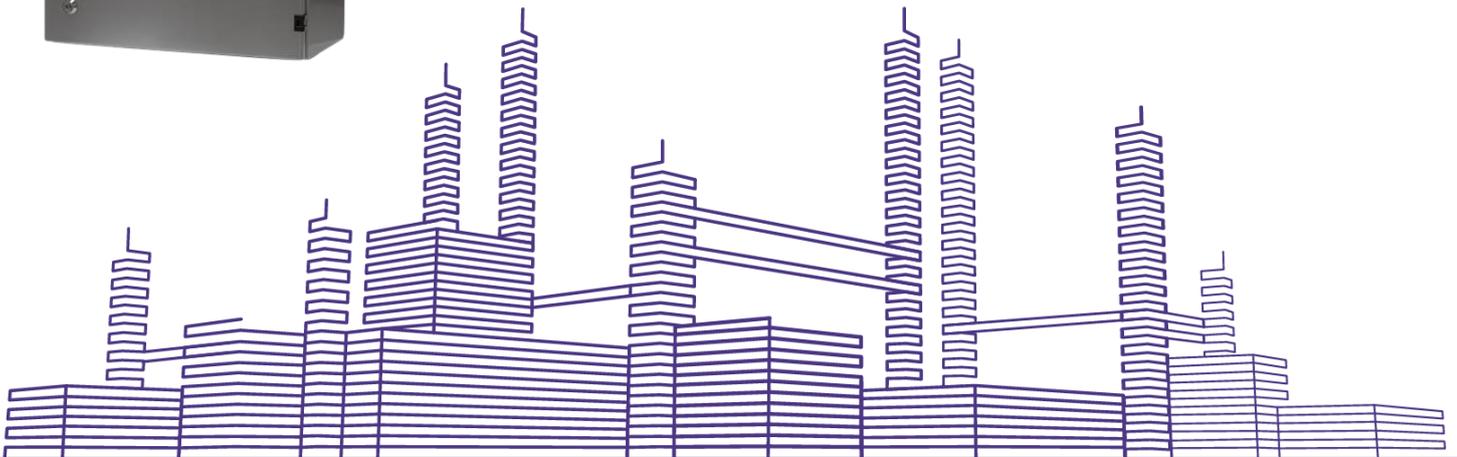

Характеристики

Корпуса имеют степень пыле- и влагозащиты до IP65, климатическое исполнение У1, устойчивость к УФ-излучению и различным осадкам. Такие характеристики, а также высокий уровень качества и контроля на производстве гарантируют надежность и безопасность решения на базе корпусов РВ.

- материал корпуса – сталь 1,5 мм (до 600*600 сталь 1,2мм);
- материал двери – сталь 1,5мм;
- монтажная плата – сталь 2мм (до 600*600 сталь 1,5мм);
- материал личинки замка – металл;
- атмосферостойкое порошковое покрытие – светло-серый, RAL 7035.
- степень пыле- и влагозащиты – IP65;
- климатическое исполнение – У1.

Комплект поставки

- корпус, дверь реверсивная, монтажная плата, замок под ключ с двойной бородкой, ключ для замка, монтажные аксессуары.

Артикул	Высота	Ширина	Глубина	
PB1.030.030.020.65-RAL7035	300	300	200	
PB1.040.030.020.65-RAL7035	400	300	200	
PB1.040.040.020.65-RAL7035		400	200	
PB1.050.040.015.65-RAL7035		400	150	
PB1.050.040.020.65-RAL7035	500	400	200	
PB1.050.040.025.65-RAL7035		400	250	
PB1.050.050.020.65-RAL7035		500	200	
PB1.050.050.025.65-RAL7035		500	250	
PB1.060.030.020.65-RAL7035	600	300	200	
PB1.060.040.020.65-RAL7035		400	200	
PB1.060.040.025.65-RAL7035		400	250	
PB1.060.050.020.65-RAL7035		500	200	
PB1.060.050.025.65-RAL7035		500	250	
PB1.060.060.020.65-RAL7035		600	200	
PB1.060.060.025.65-RAL7035		600	250	
PB1.060.060.050.65-RAL7035		600	500	
PB1.080.060.025.65-RAL7035		800	600	250
PB1.080.060.030.65-RAL7035			600	300
PB1.080.060.040.65-RAL7035	600		400	
PB1.080.080.025.65-RAL7035	800		250	
PB1.080.080.030.65-RAL7035	800		300	
PB1.100.060.025.65-RAL7035	1000		600	250
PB1.100.060.030.65-RAL7035		600	300	
PB1.100.060.040.65-RAL7035		600	400	
PB1.100.080.025.65-RAL7035		800	250	
PB1.100.080.030.65-RAL7035		800	300	
PB1.100.080.040.65-RAL7035		800	400	
PB1.100.100.020.65-RAL7035		1000	200	
PB1.100.100.030.65-RAL7035		1000	300	
PB1.120.060.025.65-RAL7035		1200	600	250
PB1.120.060.030.65-RAL7035			600	300
PB1.120.060.040.65-RAL7035	600		400	
PB1.120.080.025.65-RAL7035	800		250	
PB1.120.080.030.65-RAL7035	800		300	
PB1.120.080.040.65-RAL7035	800		400	
PB1.120.100.025.65-RAL7035	1000		250	
PB1.120.100.030.65-RAL7035	1000		300	
PB1.120.100.040.65-RAL7035	1000		400	
PB1.140.060.025.65-RAL7035	1400		600	250
PB1.140.060.030.65-RAL7035		600	300	

Артикул	Высота	Ширина	Глубина
PB1.140.060.040.65-RAL7035	1400	600	400
PB1.140.080.025.65-RAL7035		800	250
PB1.140.080.030.65-RAL7035		800	300
PB1.140.080.040.65-RAL7035		800	400
PB1.140.080.050.65-RAL7035		800	500

*Исполнение с прозрачной дверью по индивидуальному заказу

PB8 Корпус навесной моноблочный из нержавеющей стали AISI304 серии Promira™ Building



Характеристики

- материал – нержавеющая сталь 1,5 мм;
- монтажная плата – сталь 2мм;
- замок – нержавеющая сталь;
- степень пыле- и влагозащиты – IP65;
- климатическое исполнение – У1.

Комплект поставки

- корпус, дверь реверсивная, монтажная плата, замок под ключ с двойной бородкой, ключ для замка, монтажные аксессуары.

Артикул	Высота	Ширина	Глубина
PB8.023.023.012.65	230	230	120
PB8.030.020.015.65		200	150
PB8.030.030.013.31		300	130
PB8.030.030.015.65	300	300	150
PB8.030.038.021.65		380	210
PB8.030.040.015.65		400	150
PB8.038.038.021.65	380	380	210
PB8.040.030.015.65		300	150
PB8.040.030.020.65		300	200
PB8.040.040.020.65	400	400	200
PB8.040.040.025.65		400	250
PB8.040.060.020.65		600	200
PB8.045.035.013.31	450	350	130
PB8.050.040.020.65		400	200
PB8.050.050.020.65	500	500	200
PB8.050.050.021.65		500	210
PB8.050.050.025.65		500	250
PB8.060.040.020.65		400	200
PB8.060.040.025.65		400	250
PB8.060.050.020.65		500	200
PB8.060.060.020.65	600	600	200
PB8.060.060.025.65		600	250
PB8.060.060.030.65		600	300
PB8.070.050.020.65	700	500	200
PB8.070.050.025.65		500	250
PB8.080.060.025.65		600	250
PB8.080.060.030.65	800	600	300
PB8.080.080.030.65		800	300
PB8.090.060.020.65	900	600	200
PB8.100.060.040.65		600	400
PB8.100.080.030.65	1000	800	300
PB8.100.100.030.65		1000	300
PB8.120.060.030.65		600	300
PB8.120.080.030.65	1200	800	300
PB8.120.100.030.65		1000	300
PB8.140.080.030.65		800	300
PB8.140.080.035.65	1400	800	350
PB8.140.080.040.65		800	400
PB8.140.100.040.65		1000	400
PB8.180.060.040.65	1800	600	400

Артикул	Высота	Ширина	Глубина
PB8.180.080.040.65	1800	800	400
PB8.180.100.040.65		1000	400
PB8.200.080.040.65	2000	800	400
PB8.200.100.040.65		1000	400

*Возможно изготовление по индивидуальному заказу



 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 14А

 +375 29 699-11-22

 info@promira.by

