



Dr.FERZ


**Предохранитель
выключатель
разъединитель
(ПВР)**

Предохранитель-выключатель-разъединитель вертикальный (ПВР)

Пластик
не поддерживает
горение класс V0

Наличие блокировки

Использование
электротехнической
меди класса T2

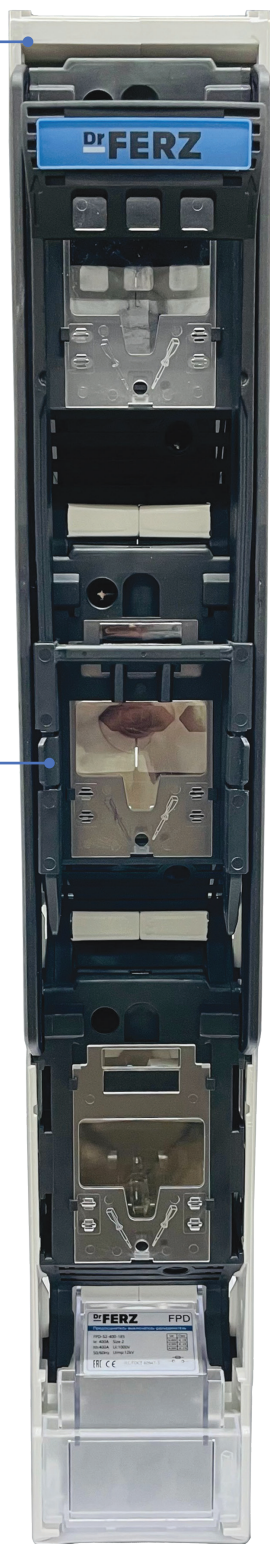

Защитные крышки
выполнены из PA66

Контакты покрыты
серебром



Специальная площадка
для отвода
и предотвращения
образования нагара

Контакт имеет
сдвоенную
конструкцию

Внутренние детали
покрыты оловом

В комплекте
тарельчатые шайбы




Вертикальный ПВР

ТРЕХФАЗНАЯ КОММУТАЦИЯ, 185 мм, ГАБАРИТ 1,2,3



Модель	FPD-S1	FPD-S2	FPD-S3
Номинальное рабочее напряжение (U_e), В	400/500/690		
Номинальный рабочий ток (I_e), А	250	400	630
Категория использования	DC-22B/AC-23B/AC-22B/AC-21B		
Тепловой ток с плавкой вставкой (I_{th}), А	250	400	630
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	1000		
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}), кВ	12		
Номинальный ток короткого замыкания (I_q), кА	120		
Номинальная частота (f), Гц	40-60		
Степень защиты	IP30		
Механическая прочность, циклов	2000		
Электрическая прочность, циклов	200		
Размер плавкой вставки	1,2,3		
Винтовое крепление	M12/240		

Габаритный чертеж

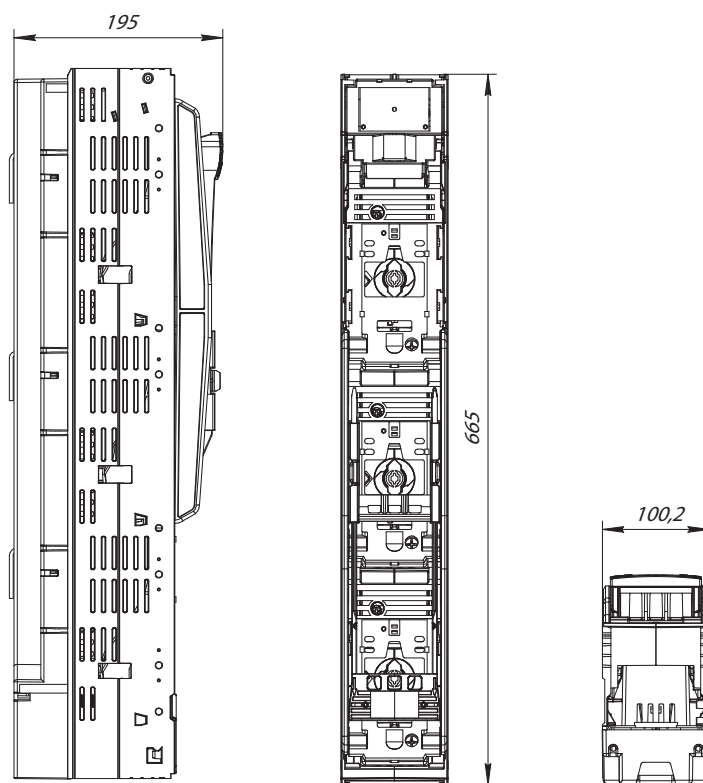

Артикул	Наименование
13100361FERZ	FPD-S1-3X3-S-M12 Вертикальный ПВР г.01 (250А), 185мм, 3ф 3полюса, M12/240, монтаж на шину
13100362FERZ	FPD-S2-3X3-D-M12 Вертикальный ПВР г.02 (400А), 185мм, 3ф 3полюса, M12/240, двойной контакт, монтаж на шину
13100363FERZ	FPD-S3-3X3-D-M12 Вертикальный ПВР г.03 (630А), 185мм, 3ф 3полюса, M12/240, двойной контакт, монтаж на шину


Вертикальный ПВР

ТРЕХФАЗНАЯ КОММУТАЦИЯ, 185 мм, ГАБАРИТ 00



Модель	FPD-S00-3X3-S-M8
Номинальное рабочее напряжение (U_e), В	400/500/690
Номинальный рабочий ток (I_e), А	160
Категория использования	DC-22B/AC-23B/AC-22B/AC-21B
Тепловой ток с плавкой вставкой (I_{th}), А	160
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	1000
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}), кВ	12
Номинальный ток короткого замыкания (I_q), кА	120
Номинальная частота (f), Гц	40-60
Степень защиты	IP30
Механическая прочность, циклов	1500
Электрическая прочность, циклов	200
Размер плавкой вставки	00
Винтовое крепление	M8

Габаритный чертеж

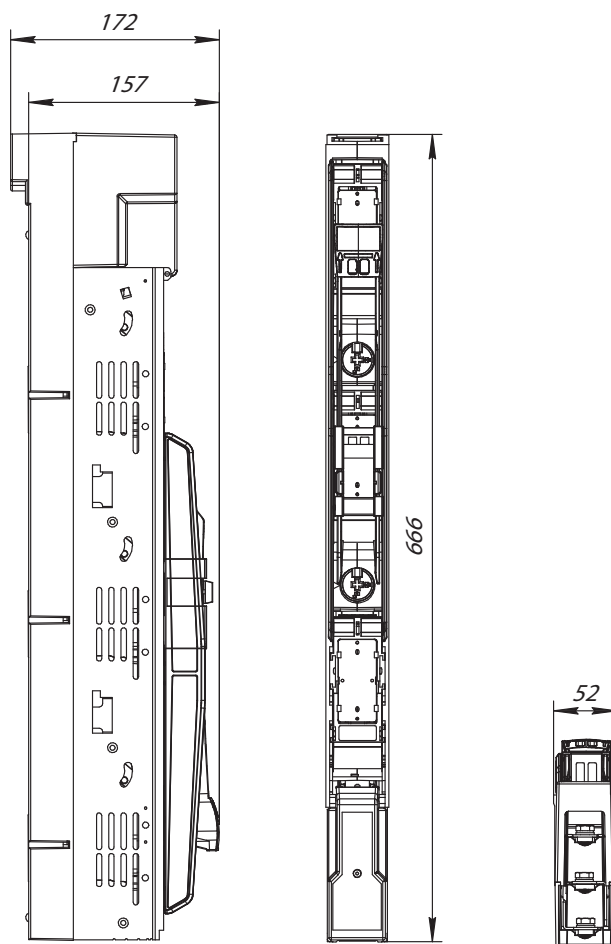

Артикул	Наименование
13100360FERZ	FPD-S00-3X3-S-M8 Вертикальный ПВР г.00 (160А), 185мм, 3ф 3полюса, M8/95 монтаж на шину


Вертикальный ПВР

ТРЕХФАЗНАЯ КОММУТАЦИЯ, 100 мм, ГАБАРИТ 00



Модель	FPD-S00-3L3-S-M8
Номинальное рабочее напряжение (U_e), В	400V/500V/690V
Номинальный рабочий ток (I_e), А	160
Категория использования	DC-22B/AC-23B/AC-22B/AC-21B
Тепловой ток с плавкой вставкой (I_{th}), А	160
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	1000
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}), кВ	12
Номинальная частота (f), Гц	40-60
Степень защиты	IP30
Механическая прочность, циклов	1500
Электрическая прочность, циклов	200
Размер плавкой вставки	00
Винтовое крепление	M8

Габаритный чертеж

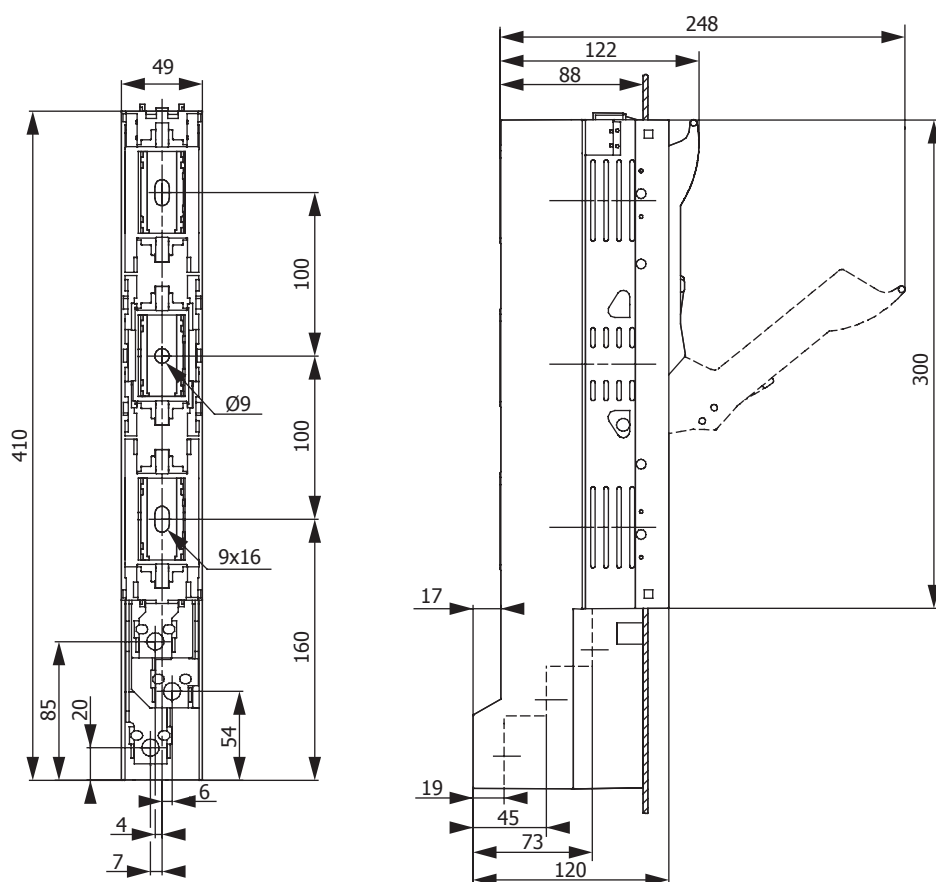

Артикул	Наименование
13100359FERZ	FPD-S00-3L3-S-M8 Вертикальный ПВР г.00 (160А), 100мм, 3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину

223053, Минская обл., Минский р-н,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 5Б

Dr FERZ

info@promira.by

+375(17)-388-70-30
+375(29)-699-11-22