


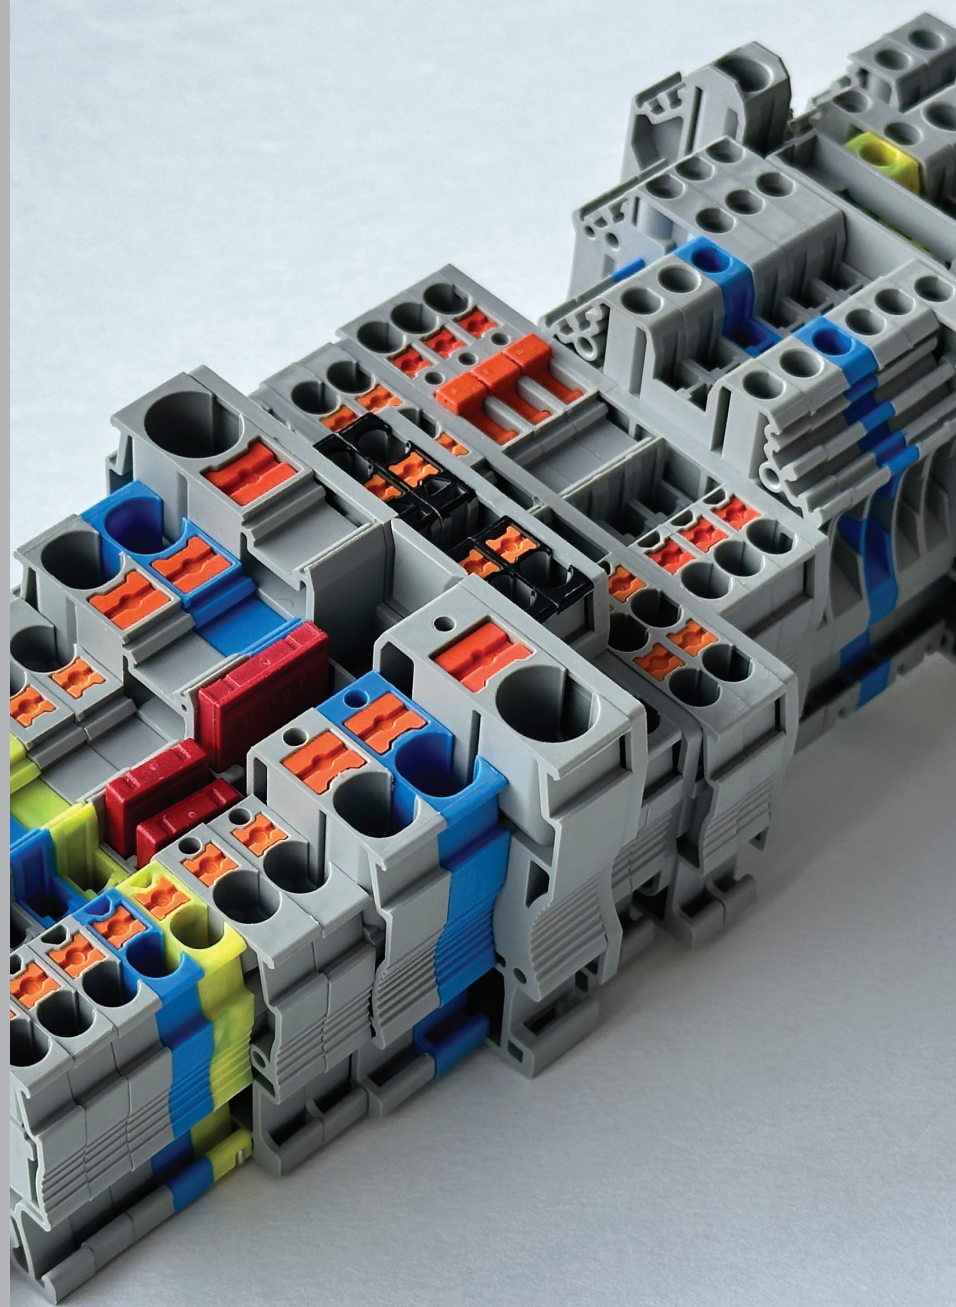

**Dr****FERZ**


**Клеммы на DIN-рейку**

# КЛЕММЫ Dr. FERZ


Высокое качество продукции является ключом к успешному выходу на рынок, а эффективная система управления и контроля качества — основой для его поддержания.

Внимательно изучив международные и отечественные стандарты, такие как IEC, UL, CSA, GB, CE и CCC для проводных клемм, компания разработала более строгие внутренние стандарты. Эти стандарты охватывают все этапы — от проектирования и разработки продукции до закупки материалов, производства, проверки качества, упаковки и доставки. Каждый этап проходит проверку квалифицированным персоналом в соответствии с установленными стандартами.

Наша цель — производить изделия для промышленной автоматизации, следуя за мировыми тенденциями и технологическими инновациями.

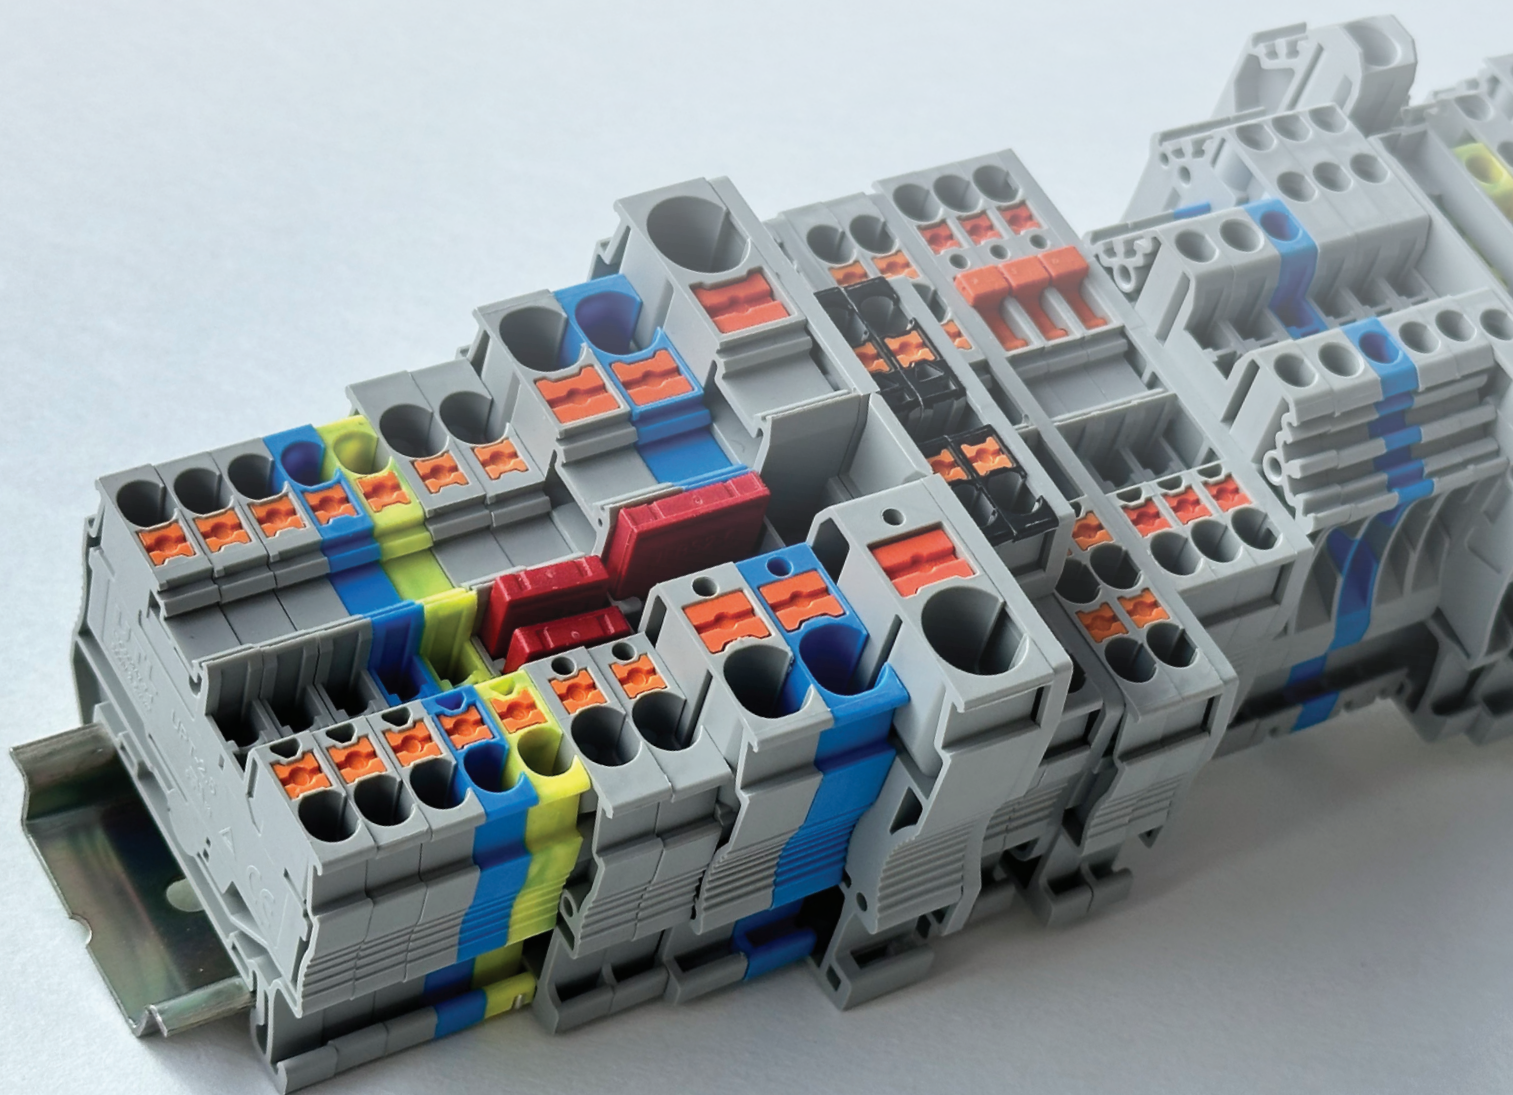


# Винтовые клеммы серии FJT-1

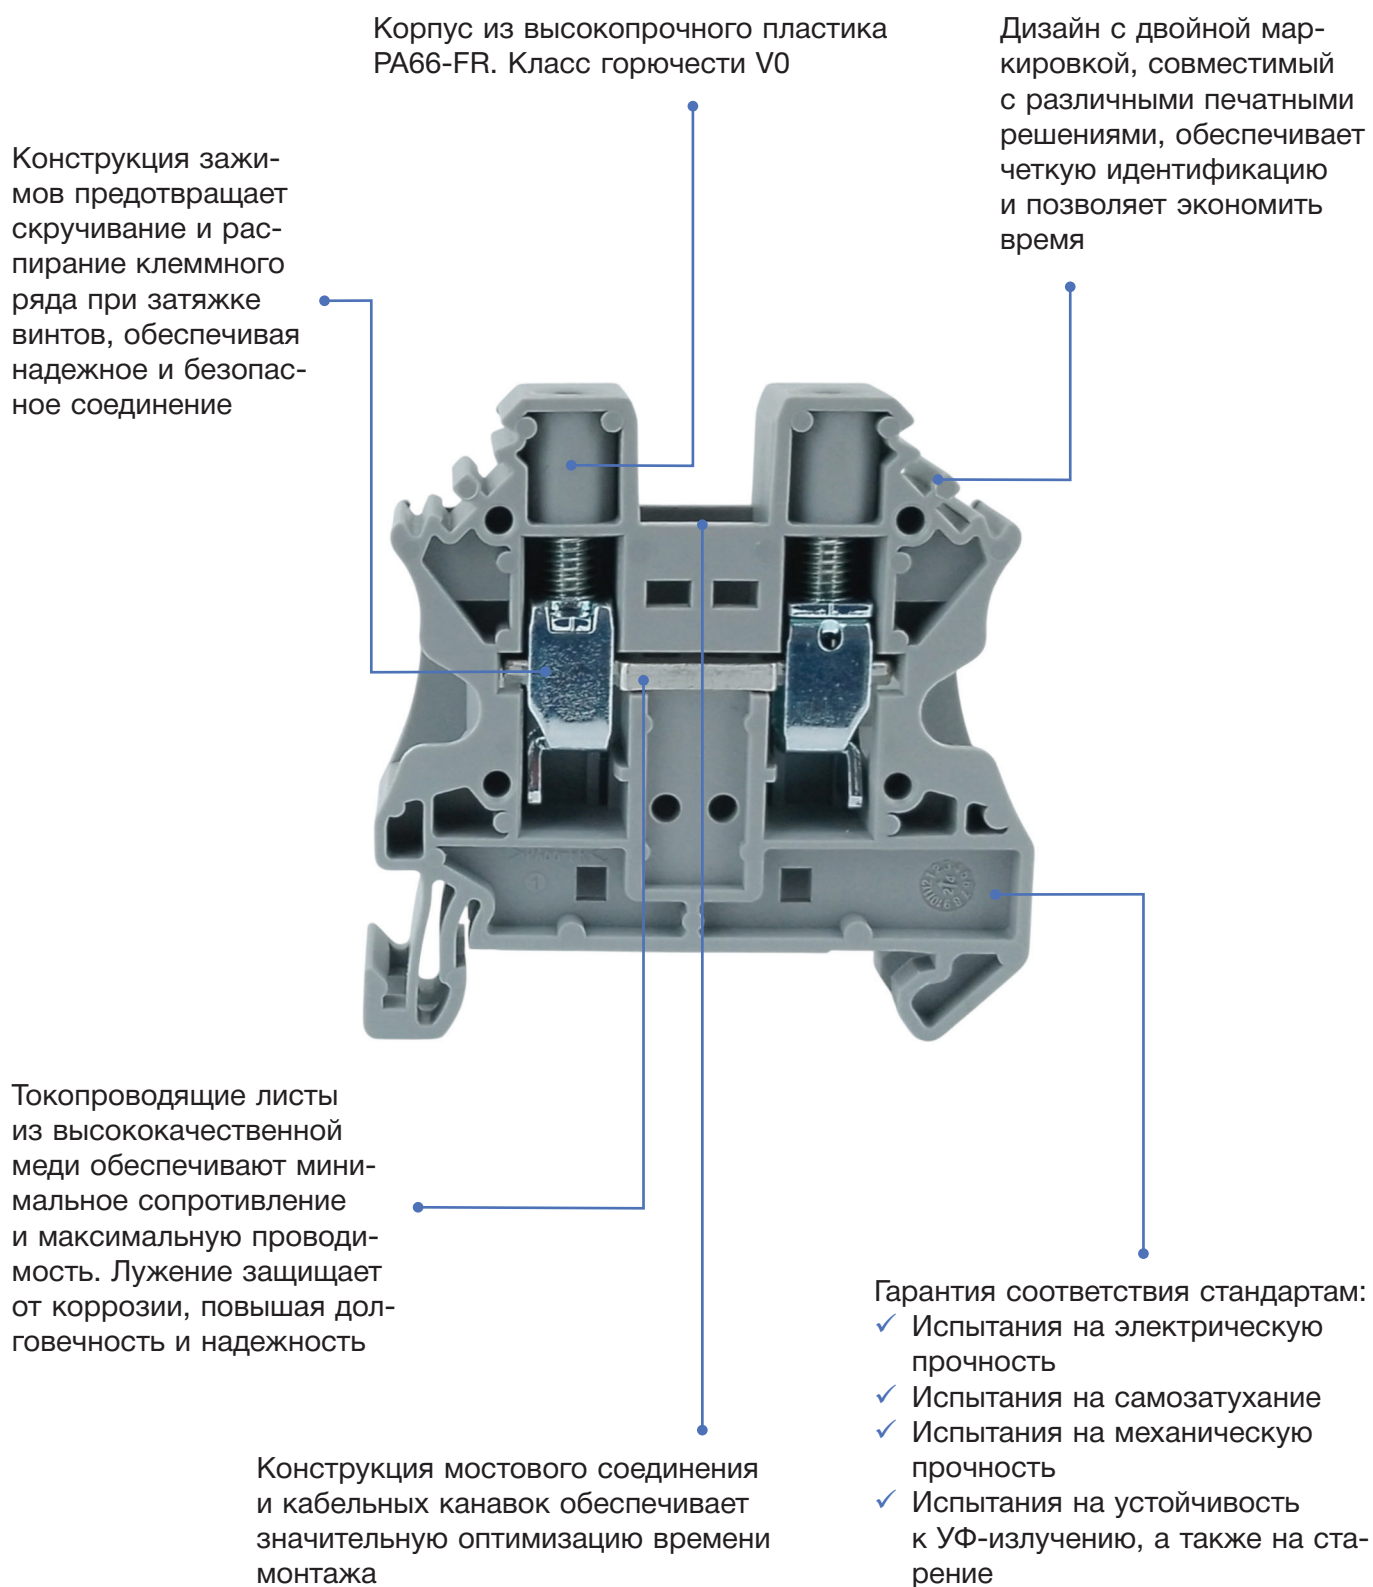

# Проходные клеммы FJT-101

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 1000 В.

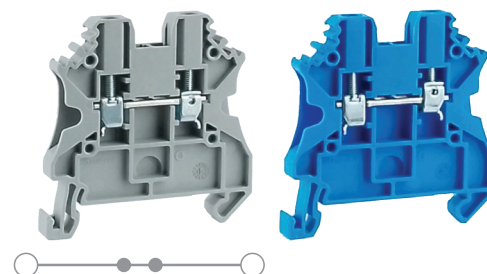


| Тип клеммы                                     |             | FJT-101-2,5G/B | FJT-101-4G/B  | FJT-101-6G/B  | FJT-101-10G/B  |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5            | 4             | 6             | 10             |
| Цвет                                           | серый (G)   | 61185021FERZ   | 61185023FERZ  | 61185025FERZ  | 61185027FERZ   |
|                                                | синий (B)   | 61185022FERZ   | 61185024FERZ  | 61185026FERZ  | 61185028FERZ   |
| Номинальный ток, А                             |             | 24             | 32            | 41            | 57             |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 46,9/47,7/5,2  | 46,9/47,7/6,2 | 46,9/47,7/8,2 | 46,9/47,7/10,2 |
| Подключаемые провода                           |             |                |               |               |                |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4          | 0,2-6         | 0,2-10        | 0,5-16         |
|                                                | гибкий      | 0,2-4          | 0,2-6         | 0,2-10        | 0,5-16         |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 9              | 9             | 10            | 10             |

## Аксессуары

|                           |            |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185072FERZ |              |              |              |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ | 61185086FERZ | 61185087FERZ | 61185088FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |              |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ | 61185062FERZ | 61185063FERZ | 61185066FERZ |
|                           | 4 полюса   | —            | —            | 61185071FERZ | —            |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ | 61185068FERZ | 61185069FERZ | 61185070FERZ |

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 500 В.

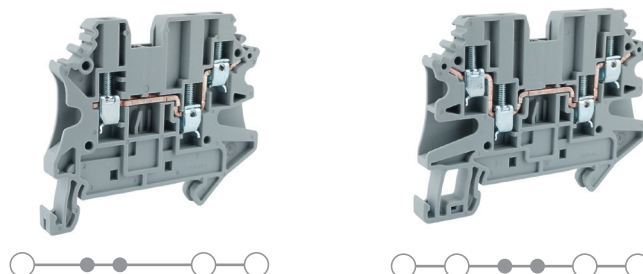

| Тип клеммы                                     |             | FJT-101-2,5G/1x2 | FJT-101-2,5G/2x2 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5              |                  |
| Цвет серый                                     |             | 61185029FERZ     | 61185030FERZ     |
| Номинальный ток, А                             |             | 24               |                  |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 46,9/57,8/5,2    | 46,9/65,4/5,2    |
| Подключаемые провода                           |             |                  |                  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4            |                  |
|                                                | гибкий      | 0,2-4            |                  |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 9                |                  |


## Аксессуары

|                           |            |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185073FERZ | 61185074FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ |              |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ |              |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ |              |

## Двухуровневые клеммы FJT-102

### Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 1000 В.

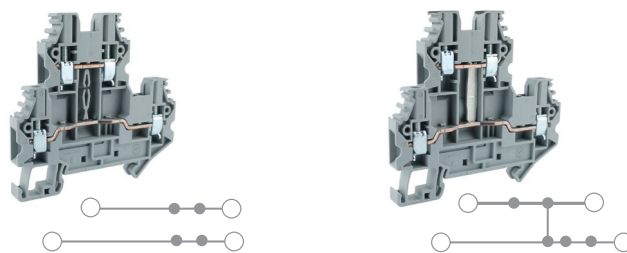

| Тип клеммы                                     |             | FJT-102- 4G/2=2 | FJT-102- 4G/2x2 |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Сечение номинальное, мм²                       |             | 4               |                 |
| Цвет серый                                     |             | 61185032FERZ    | 61185031FERZ    |
| Номинальный ток, А                             |             | 30              |                 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 64,4/69,9/6,2   |                 |
| Подключаемые провода                           |             |                 |                 |
| Диапазон сечений, мм²                          | одножильный | 0,2-4           |                 |
|                                                | гибкий      | 0,2-4           |                 |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 9               |                 |


### Аксессуары

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185075FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185086FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185062FERZ |
|                           | 10 полюсов | 61185068FERZ |

## Измерительная клемма FJT-107

### Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 1000 В.

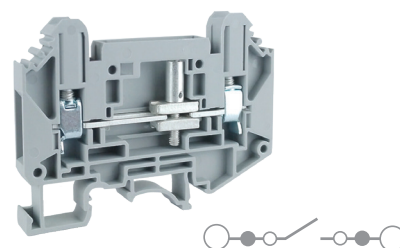

| Тип клеммы                                     |             | FJT-107- 6G/TEST |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 6                |
| Цвет серый                                     |             | 61185037FERZ     |
| Номинальный ток, А                             |             | 41               |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 54,3/72,6/8,2    |
| Подключаемые провода                           |             |                  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-10           |
|                                                | гибкий      | 0,2-10           |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 10               |


### Аксессуары

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185083FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185087FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185063FERZ |
|                           | 4 полюса   | 61185071FERZ |
|                           | 10 полюсов | 61185069FERZ |
| Тестовый штекер           |            | 61185089FERZ |

# Клеммы для заземления FJT-105

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.




| Тип клеммы                                     |             | FJT-105-2,5PE | FJT-105-4PE   | FJT-105-6PE   | FJT-105-10PE   |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5           | 4             | 6             | 10             |
| Цвет желто-зеленый                             |             | 61185033FERZ  | 61185034FERZ  | 61185035FERZ  | 61185036FERZ   |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 46,9/47,7/5,2 | 46,9/47,7/6,2 | 46,9/47,7/8,2 | 46,9/47,7/10,2 |
| Подключаемые провода                           |             |               |               |               |                |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4         | 0,2-6         | 0,2-10        | 0,5-16         |
|                                                | гибкий      | 0,2-4         | 0,2-6         | 0,2-10        | 0,5-16         |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 9             | 9             | 10            | 10             |

## Аксессуары

|                           |            |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185072FERZ |              |              |              |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ | 61185086FERZ | 61185087FERZ | 61185088FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |              |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ | 61185062FERZ | 61185063FERZ | 61185066FERZ |
|                           | 4 полюса   | –            | –            | 61185071FERZ | –            |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ | 61185068FERZ | 61185069FERZ | 61185070FERZ |


# Пружинные клеммы серии FJT-2 с технологией зажима Push-in

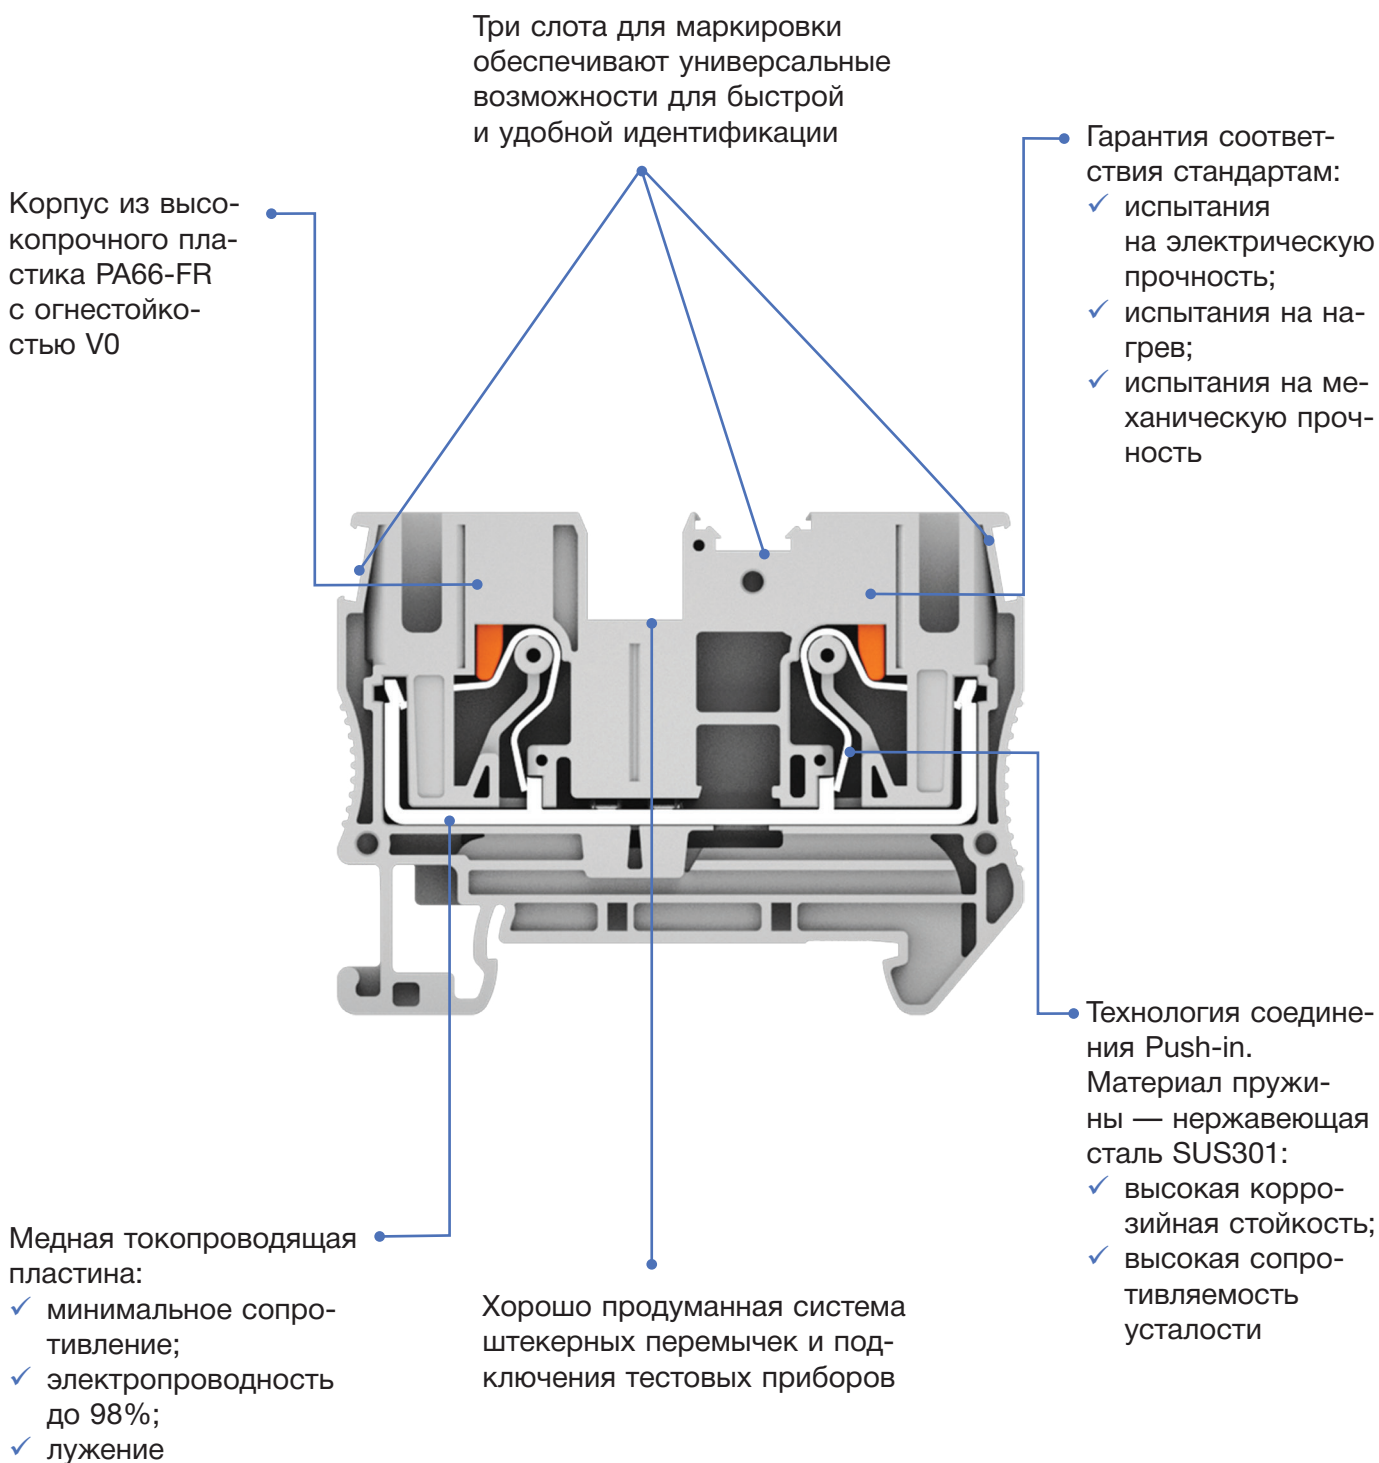

# Проходные клеммы FJT-201

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 800–1000 В.

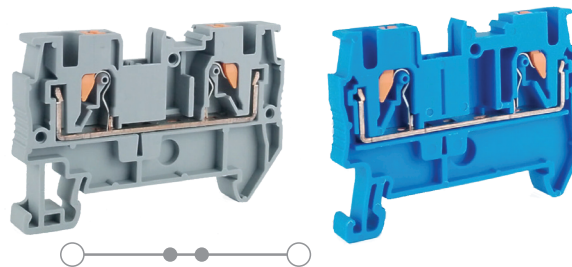


| Тип клеммы                                     |             | FJT-201-2,5G/B | FJT-201-4G/B  | FJT-201-6G/B  | FJT-201-10G/B  |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5            | 4             | 6             | 10             |
| Цвет                                           | серый (G)   | 61185043FERZ   | 61185045FERZ  | 61185047FERZ  | 61185049FERZ   |
|                                                | синий (B)   | 61185044FERZ   | 61185046FERZ  | 61185048FERZ  | 61185050FERZ   |
| Номинальный ток, А                             |             | 24             | 32            | 41            | 57             |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 35,5/48,6/5,2  | 35,3/55,8/6,2 | 42,2/57,7/8,2 | 49,6/67,7/10,2 |
| Подключаемые провода                           |             |                |               |               |                |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4          | 0,2-6         | 0,5-10        | 0,5-16         |
|                                                | гибкий      | 0,2-4          | 0,2-6         | 0,5-10        | 0,5-16         |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 8-10           | 10-12         | 10-12         | 18             |

## Аксессуары

|                           |            |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185076FERZ | 61185077FERZ | 61185078FERZ | 61185079FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ | 61185086FERZ | 61185087FERZ | 61185088FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |              |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ | 61185062FERZ | 61185063FERZ | 61185066FERZ |
|                           | 4 полюса   | –            | –            | 61185071FERZ | –            |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ | 61185068FERZ | 61185069FERZ | 61185070FERZ |

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 800 В.

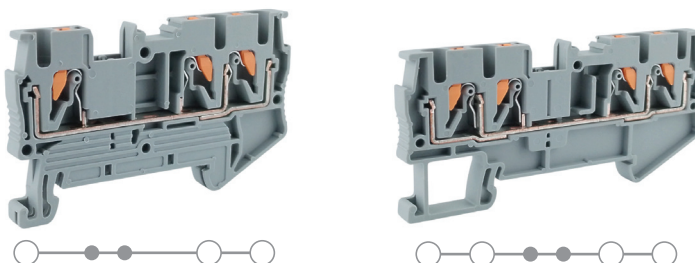

| Тип клеммы                                     |             | FJT-201-2,5G/1x2 | FJT-201-2,5G/2x2 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             |                  | 2,5              |
| Цвет серый                                     |             | 61185055FERZ     | 61185056FERZ     |
| Номинальный ток, А                             |             |                  | 24               |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 35,5/60,4/5,2    | 35,5/72,4/5,2    |
| Подключаемые провода                           |             |                  |                  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный |                  | 0,2-4            |
|                                                | гибкий      |                  | 0,2-4            |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             |                  | 8-10             |


## Аксессуары

|                           |            |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185080FERZ | 61185081FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ |              |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ |              |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ |              |

## Двухуровневые клеммы FJT-202

### Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 500 В.

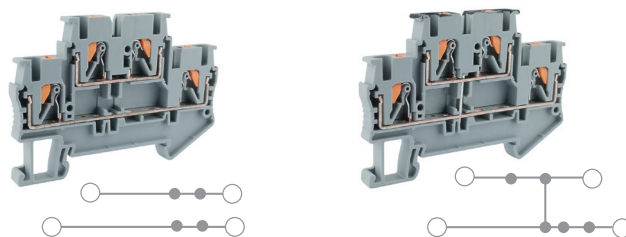

| Тип клеммы                                     |             | FJT-202-2,5G/2=2 | FJT-202-2,5G/2x2 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5              |                  |
| Цвет серый                                     |             | 61185058FERZ     | 61185057FERZ     |
| Номинальный ток, А                             |             | 22               |                  |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 46,1/68,4/5,2    | 46,1/68,4/5,2    |
| Подключаемые провода                           |             |                  |                  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4            |                  |
|                                                | гибкий      | 0,2-4            |                  |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 8-10             |                  |


### Аксессуары

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185082FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |
| Переключатель             | 2 полюса   | 61185061FERZ |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ |

## Клемма с размыкателем FJT-208

### Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.
- ✓ Номинальное напряжение: 400 В.

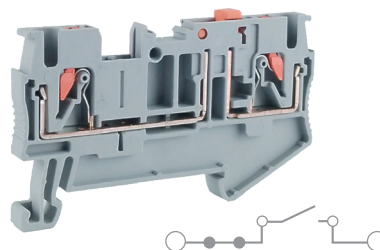

| Тип клеммы                                     |             | FJT-208-2,5G/SD |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5             |
| Цвет серый                                     |             | 61185059FERZ    |
| Номинальный ток, А                             |             | 20              |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 35,3/61,9/5,2   |
| Подключаемые провода                           |             |                 |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4           |
|                                                | гибкий      | 0,2-4           |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 8-10            |



### Аксессуары

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| Крышка клеммы             |            | 61185084FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |
| Переключатель             | 2 полюса   | 61185061FERZ |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ |

# Клеммы для заземления FJT-205

## Основные характеристики:

- ✓ Материал корпуса: полиамид (PA66-FR).
- ✓ Класс горючести: V0.
- ✓ Материал токопроводящих элементов: луженая медь.




| Тип клеммы                                     |             | FJT-205-2,5PE | FJT-205-4PE   | FJT-205-6PE   | FJT-205-10PE   |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>           |             | 2,5           | 4             | 6             | 10             |
| Цвет желто-зеленый                             |             | 61185051FERZ  | 61185052FERZ  | 61185053FERZ  | 61185054FERZ   |
| Габаритные размеры (высота/ширина/толщина), мм |             | 35,5/48,6/5,2 | 35,3/55,8/6,2 | 42,2/57,7/8,2 | 49,6/67,7/10,2 |
| Подключаемые провода                           |             |               |               |               |                |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>              | одножильный | 0,2-4         | 0,2-6         | 0,5-10        | 0,5-16         |
|                                                | гибкий      | 0,2-4         | 0,2-6         | 0,5-10        | 0,5-16         |
| Длина снятия изоляции, мм                      |             | 8-10          | 10-12         | 10-12         | 18             |

## Аксессуары

|                           |            |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Крышка клеммы (серая)     |            | 61185076FERZ | 61185077FERZ | 61185078FERZ | 61185079FERZ |
| Маркировочная табличка    |            | 61185085FERZ | 61185086FERZ | 61185087FERZ | 61185088FERZ |
| Ограничитель на DIN-рейку |            | 61185090FERZ |              |              |              |
| Перемычка                 | 2 полюса   | 61185061FERZ | 61185062FERZ | 61185063FERZ | 61185066FERZ |
|                           | 4 полюса   | –            | –            | 61185071FERZ | –            |
|                           | 10 полюсов | 61185067FERZ | 61185068FERZ | 61185069FERZ | 61185070FERZ |

# Аксессуары FJT-9


## Маркировка для клемм

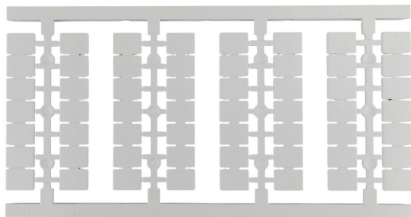

| Тип клеммы | Артикул      | Количество рядов в 1 блистере | Количество табличек в 1 ряду | Количество табличек в 1 блистере |
|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| FJT 2,5    | 61185085FERZ | 6                             | 12                           | 72                               |
| FJT 4      | 61185086FERZ | 8                             | 10                           | 80                               |
| FJT 6      | 61185087FERZ | 8                             | 7                            | 56                               |
| FJT 10     | 61185088FERZ | 8                             | 6                            | 48                               |

## Вставные перемычки

| Тип клеммы  | 2-полюсная   | 4-полюсная   | 10-полюсная  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| FJT-101-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |
| FJT-101-4   | 61185062FERZ | —            | 61185068FERZ |
| FJT-101-6   | 61185063FERZ | 61185071FERZ | 61185069FERZ |
| FJT-101-10  | 61185066FERZ | —            | 61185070FERZ |
| FJT-102-4   | 61185062FERZ | —            | 61185068FERZ |
| FJT-105-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |
| FJT-107-6   | 61185063FERZ | 61185071FERZ | 61185069FERZ |
| FJT-201-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |
| FJT-201-4   | 61185062FERZ | —            | 61185068FERZ |
| FJT-201-6   | 61185063FERZ | 61185071FERZ | 61185069FERZ |
| FJT-201-10  | 61185066FERZ | —            | 61185070FERZ |
| FJT-202-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |
| FJT-205-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |
| FJT-208-2,5 | 61185061FERZ | —            | 61185067FERZ |

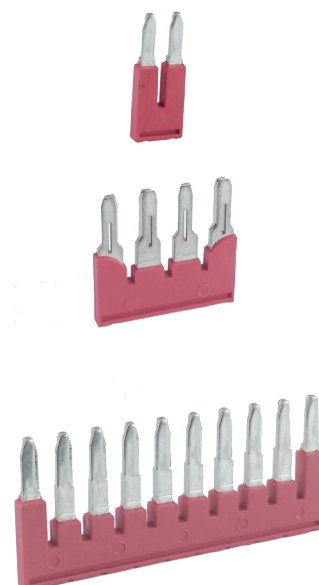


## Крышка клеммы



| Тип клеммы                | Артикул      |
|---------------------------|--------------|
| FJT-101, 2,5-10           | 61185072FERZ |
| FJT-101, 2,5-4/1-2        | 61185073FERZ |
| FJT-101, 2,5-4/2-2        | 61185074FERZ |
| FJT-102, 4/2x2, 4/2=2     | 61185075FERZ |
| FJT-201, 2,5              | 61185076FERZ |
| FJT-201, 4                | 61185077FERZ |
| FJT-201, 6                | 61185078FERZ |
| FJT-201, 10               | 61185079FERZ |
| FJT-201, 2,5/1x2          | 61185080FERZ |
| FJT-201, 2,5/2x2          | 61185081FERZ |
| FJT-202, 2,5/2=2, 2,5/2x2 | 61185082FERZ |
| FJT-107 TEST              | 61185083FERZ |

## Ограничитель на DIN-рейку, винтовой зажим



61185090FERZ

## Тестовый штекер



61185089FERZ



223053, Минская обл., Минский р-н,  
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 5Б

**Dr FERZ**

**info@promira.by**

**+375(17)-388-70-30**  
**+375(29)-699-11-22**